


# ROTATION DU TRONC

REF : 616 230 NM

Conforme FD S 52-903  
& NF EN 16630

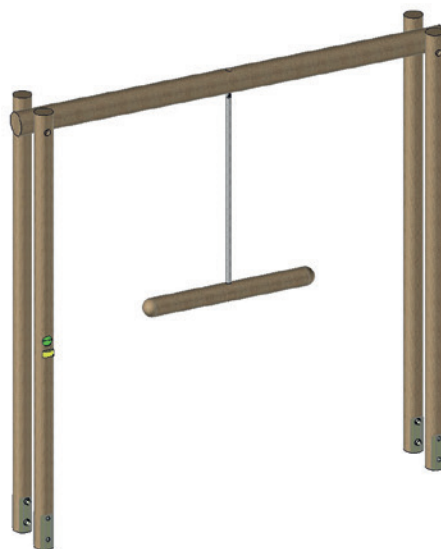

Rondino®

## MATÉRIAUX





Pin classe 4  
Visserie et boulonnerie inox  
Pieds de scellement galvanisés  
à chaud et thermolaqués

## INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller  
Surface utile : 5500 x 3356 mm  
Espace d'évolution : 17 m<sup>2</sup>  
H.C.L. : 1235 mm  
Poids : 115 kg

## Signalisation (option)

Panneau silhouette et support  
Voir fiche panneau gravé

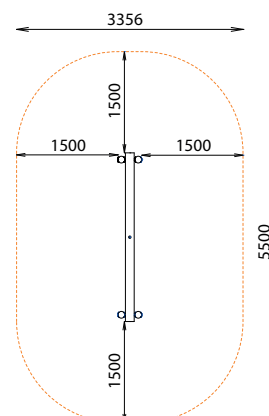

**Rondino®**

rue de l'industrie  
Z.I. du Champ de Mars  
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

